


# 簡易気象観測センサー リセット

V1.0

対象機種：VGT-SS1502

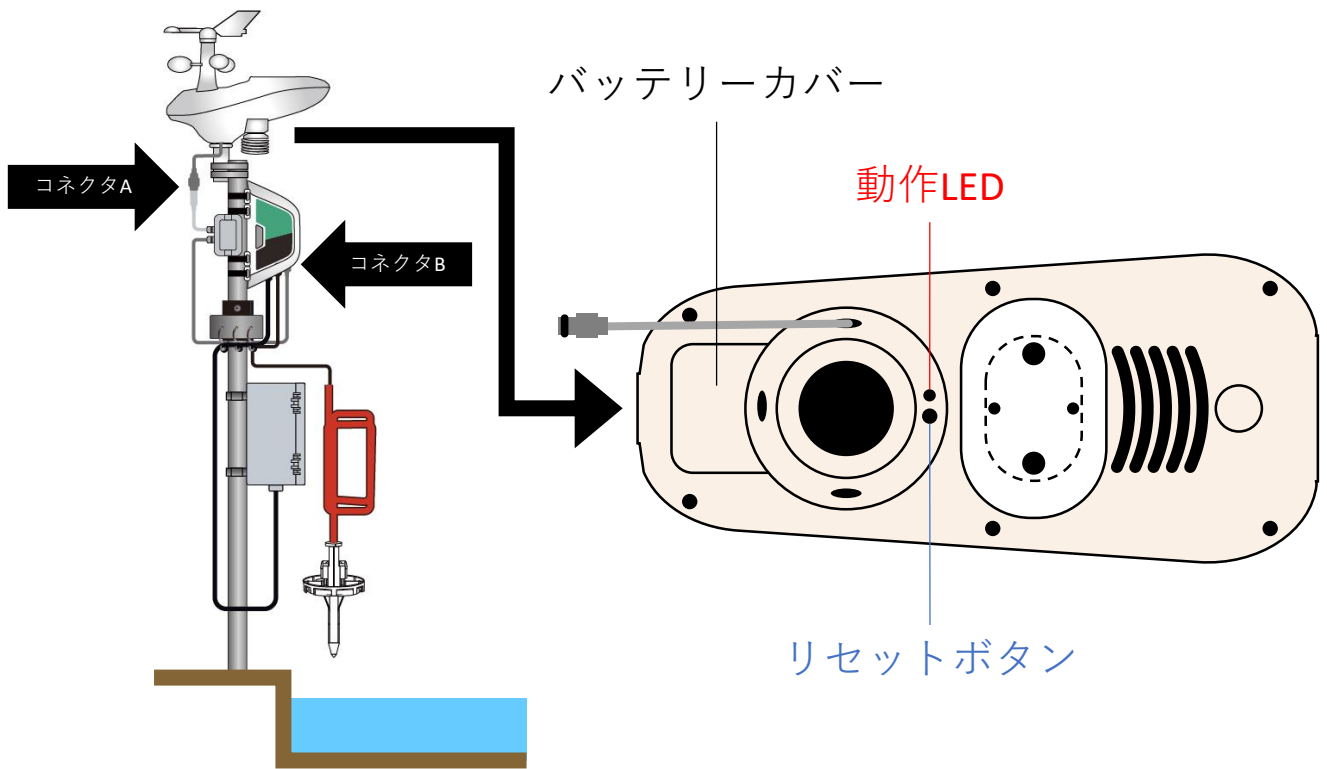

1. FieldServer FS-2300本体の電源を切ります。  
操作方法は製品に添付されているクイックマニュアルを参照。  
↓
2. 以下2つのコネクタを接続し直します。  
A：簡易気象観測センサー本体－アダプタ間のコネクタ  
B：FieldServer FS-2300本体－アダプタ間のコネクタ  
↓
3. バッテリーカバーを外して、電池の極性（+/-）を確認します。  
↓
4. ソーラーパネルの保護シートが剥がれていることを確認します。  
↓
5. 細い棒（ボールペン等）でリセットボタンを3秒間押し続けて離すと確認LEDが10秒間、赤く点灯します。  
↓
6. FieldServer FS-2300本体の電源を入れます。  
操作方法は製品に添付されているクイックマニュアルを参照。