

# 簡易気象観測センサー 取扱説明書

型番：VGT-SS1502



Ver. 3.3


# 簡易気象観測センサー 取扱説明書

## 概要

簡易気象観測センサーは、温度、湿度、雨量、風向、風速、照度を測定します。ソーラパネルと電池(単三型充電電池×3本)を装備しており、商用電源が無いところでも動作することが可能です。

## 仕様

測定対象		仕様		
分類	項目	測定範囲	精度	分解能
簡易気象観測センサー	温度	-20~60℃	±1℃	0.1℃
	湿度	1~99%	±5%	—
	雨量	200mm/h以下	±10%	0.3mm
	風向	0~359°	±12.5°	1° step
	風速	0~50m/s	±1m/s(5m/s未満), ±10%(5m/s以上)	—
	照度	0~300Kルクス	±15%	—

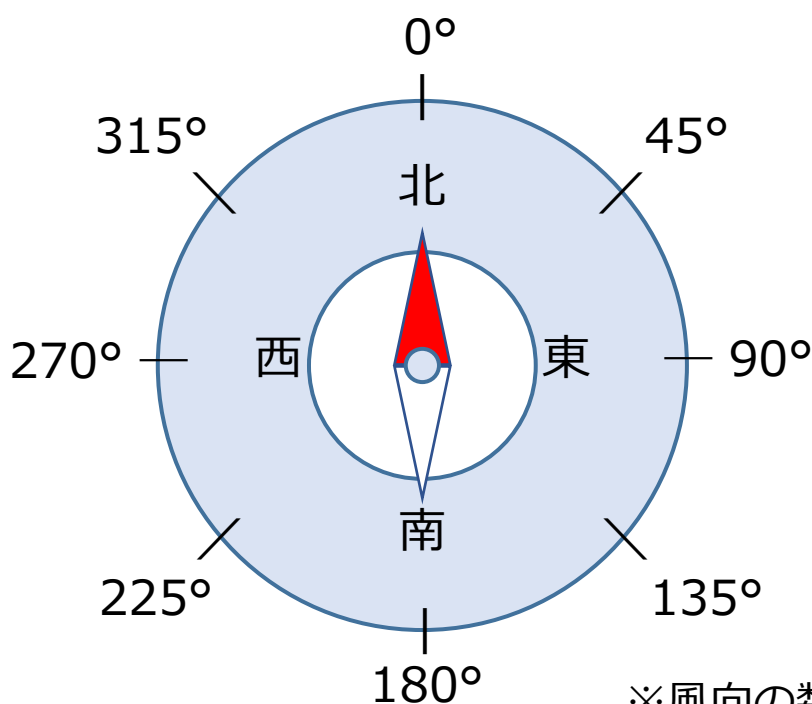

※風向の数値について  
CSV出力した際の風向の数値は、  
方角を角度によって表しております。  
(北=0°、時計周り)  
アプリでは矢印で表しております。

## 設置方法

詳細は本体同梱のデータテクノロジー社 取扱説明書をご参照ください。

### 【注意点】

- 1) 雨量升の周りに東西南北の表示があります
- 2) 太陽光パネルのカバーは、二次電池挿入後(屋外設置後)に剥がしてください
- 3) 機器上部の水準器にて、水平を保ってください
- 4) 機器の向きに注意してください  
(太陽子パネルを真南に向けること)
- 5) 接続コネクタはしっかり奥まで挿入し、ネジを締め込んでください